

Características Técnicas

Convertidor/Variador de Frecuencia



Descripción del producto:

Variador de frecuencia diseñado para funcionar con las bombas de muestra sumergible de 2" MP1. Incluye maleta de transporte

Instalación:

Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C

Humedad relativa: 95 %

Datos eléctricos:

Frecuencia de alimentación: 50 Hz

Tensión nominal: 1 x 220-240 V

Toler. tensión: +10/-15 %

Consumo de corriente máximo: 10 A



Factor de potencia: 0,65

Grado de protección (IEC 34-5): IP65

Otros:

Peso neto: 7.7 kg

Adecuado para los productos siguientes: MP 1

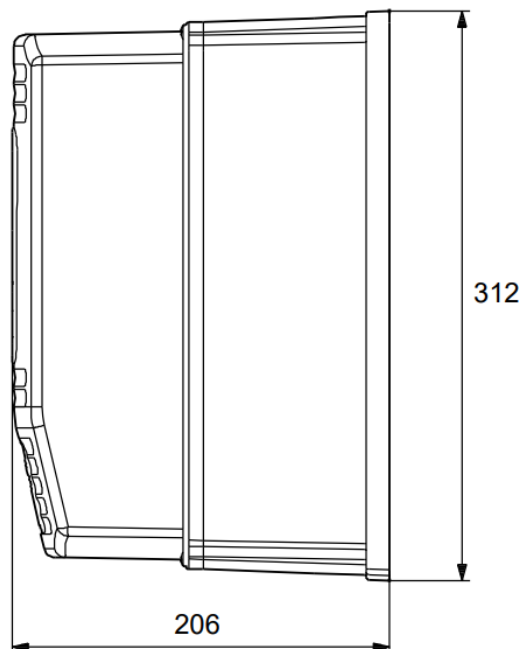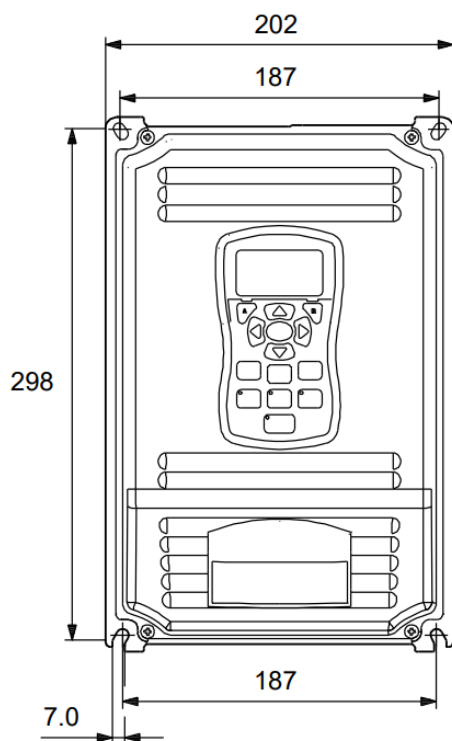

GWE TUBOMIN S.A.
Los Arrayanes 450 – Colina.
Santiago – Chile.
Teléfono +56 2 2678 4000

